HA26PX

Piattaforma aerea semovente articolata e telescopica

I vantaggi Haulotte®

- **Accessibilità ottimizzata grazie al movimento verticale positivo e negativo del jib 140° (-70°/+70°)**
- **Blocco idraulico differenziali e altezza da terra di 42 cm che permettono un utilizzo su tutti i tipi di terreno**
- **Rotazione continua torretta di 360°**
- **Rotazione idraulica cestello di 180°**
- **Posizione ripiegata per un facile trasporto**
- **Ottima produttività grazie ai comandi tutti proporzionali e simultanei**
- **Robusta, affidabile e di facile manutenzione**
- **Sicurezza aumentata grazie al limitatore di carico**

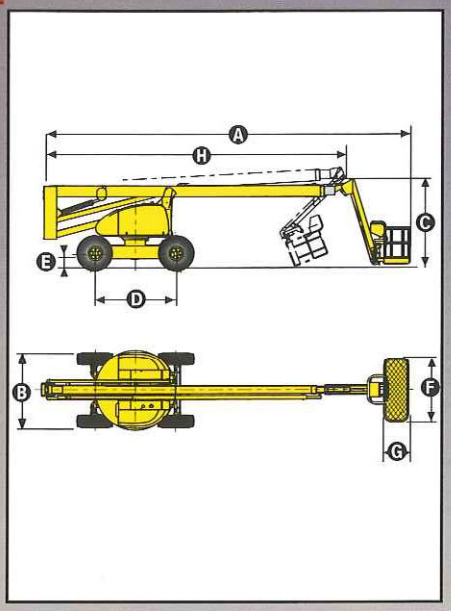

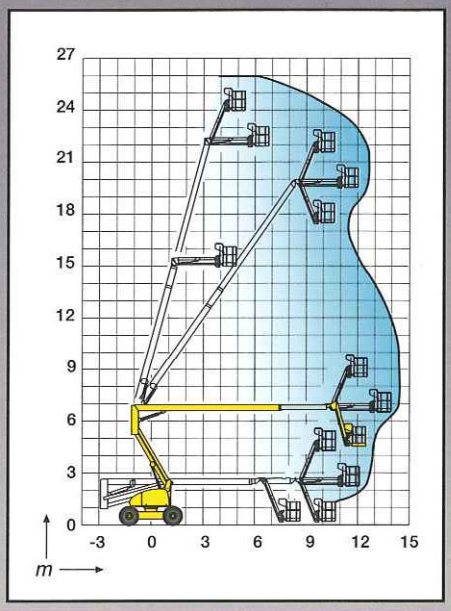

CARATTERISTICHE

Altezza di lavoro	26,0 m
Altezza piano calpestio	24,0 m
Sbraccio laterale	14,6 m
Punto di articolazione	6,80 m
Portata massima cestello	230 kg
Escursione jib	140° (+70° / -70°)
Ⓐ Lunghezza	11,90 m
Ⓑ Larghezza	2,38 m
Ⓒ Altezza a riposo	2,67 m
Ⓓ Interasse	2,8 m
Ⓔ Altezza da terra	42 cm
Ⓕ x Ⓖ Dimensioni cestello	1,8 m x 0,8 m
Ⓗ Lunghezza posizione trasporto	9,60 m
Altezza trasporto	3,1 m
Sbalzo posteriore	0,8 m
Velocità di traslazione	1,2 km/h à 4,5 km/h
Raggio angolo esterno di sterzata	3,9 m
Rotazione idraulica torretta (continua)	360°
Rotazione idraulica cestello	180°
Motore	Deutz Diesel F 4 L 1011 F 52 CV - 38 kw
Pendenza massima superabile	40 %
Pneumatici ripieni in lattice	15 R22
Serbatoio idraulico	150 l
Serbatoio gasolio	150 l
Peso	14 150 kg

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 4 ruote motrici e sterzanti con comandi simultanei
- Limitatore di carico sul cestello
- Massima inclinazione operativa 3°
- Motore diesel Deutz
- Batterie di avviamento 12 V - 95 Ah
- Sistema per discesa d'emergenza
- Ruote con messa in folle
- Conta ore
- Bloccaggio meccanico rotazione
- Anelli per sollevamento e traino
- 2 anelli per bardatura di sicurezza

OPZIONI & ACCESSORI

- Girofaro
- Marmitta catalitica
- Avvisatore acustico di traslazione
- Presa elettrica 220 V su cestello
- Pneumatici sabbia / strada
- Generatore a bordo 3.3 kW
- Modulo con codice d'avvio
- Faro di lavoro
- Kit paesi caldi / Kit paesi freddi
- Cestello largo 2.3 x 0.8 m
- Circuito idraulico con olio biodegradabile

CE

2420604350 - Ed.03/2004-A - Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche di questo documento senza alcun preavviso. Foto escluse
VALLÉE LYON B 339 955 866

RAM SERVICE S.R.L.
Via della Burchiella 15 – 48122 Ravenna
Tel. 0544.456182 – Fax 0544.600724
e-mail ram@ram-service.it
URL : www.ram-service.it

Haulotte®

HAULOTTE ITALIA • Via Cà dell'Orbo 18 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) - ITALIA • Tel: +39 051 780813 / Fax : +39 051 6053328
e-mail : haulotteitalia@haulotte.com • Web : http://www.haulotte.com
GRUPPO PINGUELY-HAULOTTE